


TD-9524S3BL

2백만화소 IR 아이볼 IP 카메라

카메라



- 2MP (1920 × 1080) H.265
- 최대 해상도: 1920 × 1080
- ICR, day / night, ROI
- 3D DNR, 디지털 WDR, HLC, BLC, 안개보정
- IR 가시거리 10~20m
- 빌트인 마이크
- IP 67
- 듀얼 스트림 지원
- iOS, Android OS 어플 지원
- 지능형 분석기능: 영상가림, 화면 전환, 라인크로싱, 침입 감지

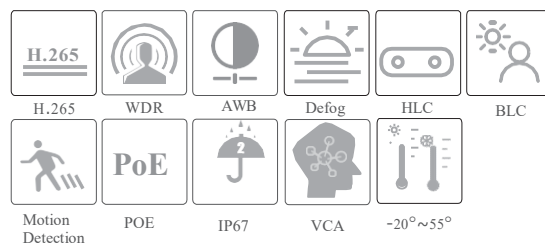

en.tvt.net.cn

더 많은 정보는 위 사이트에서 확인 가능합니다.

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Web site: <http://en.tvt.net.cn>

Fax: +86-755-33104777

E-mail: overseas@tvt.net.cn


상세 사양서

사양	모델명	TD-9524S3BL		
카메라				
이미지 센서	1 / 2.8"CMOS			
해 상 도	1920×1080			
셔터 스피드	1 s ~ 1 / 100000 s			
조리개 타입	고정형			
최저 조도	0.0126lux @F1.2, AGC ON; 0 lux with IR 0.0462 lux @ F2.2, AGC ON; 0 lux with IR			
렌즈	2.8 mm @F2.2, 수평: 97.8°; 수직: 52.9°; 대각선: 117.9° 3.6 mm @F2.2, 수평: 82.5°; 수직: 44.9°; 대각선: 99.3°			
포커스	고정			
렌즈 마운트	M12			
WDR	디지털 WDR			
BLC	지원			
HLC	지원			
Defog	지원			
디지털 NR	3D DNR			
각도 수정	팬: 0°~360°; 틸트: 0°~75°; 로테이션: 0°~360°			
이미지				
영상 압축	H.265 / H.264			
H.265 표준	Main Profile@Leve4.1 High Tier			
해상도	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF			
메인 스트림	60Hz : 1080P/720P(1~30fps); 50Hz : 1080P/720P(1~25fps)			
서브 스트림	60Hz : D1/CIF(1~30fps); 50Hz: D1/CIF/(1~25fps)			
비트레이트	64 Kbps ~ 4 Mbps			
비트레이트 타입	VBR / CBR			
이미지 설정	ROI, 채도, 밝기, 색상, 대비, WDR, 선명도, 노이즈감소 등 (CMS나 웹페이지에서 수정 가능)			
ROI	독립적인 ROI 구역 설정			
오디오 압축	G711A/U			
인터페이스				
네트워크	RJ45			
영상 출력	지원 안함			
오디오	마이크 내장형			
저장 장치	지원 안함			
리셋	지원 안함			
기능				
원격 모니터링	웹브라우저/TVT NVMS2.0/NVR/모바일 앱			
온라인 연결	동시 접속자 수 3명; 실시간 멀티스트림 지원			
네트워크 프로토콜	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS			
인터페이스	ONVIF			
스토리지	네트워크 원격 저장			
스마트 알람	움직임 감지			
지능형 분석	침입감지, 영상 가림 감지, 화면전환감지, 라인크로스 감지			
일반기능	워터마크, IP 주소 필터링, 비디오마스킹, 불법적인 로그인 잠금, heartbeat 제어(주기적인 녹화기 상태 확인 기능),			
PoE	지원, IEEE802.3af			
IR 가시거리	10 ~ 20m			
방수,방진등급(IP)	IP67			
DORI 측정 거리				
렌즈	감지(Detect)	관찰(Observe)	인식(Recognize)	식별(Identify)
2.8mm	43.42m	17.37m	8.68m	4.34m
3.6mm	52.28m	20.91m	10.46m	5.23m

기 타

전원	DC12V(PoE 전원 별도)
소비 전력	< 4 W
작동 환경	- 20 °C ~ 55 °C (-4°F~131°F) 습도: 95 % 이하 (non-condensing)
사 이 즈 (mm)	Φ 94.8 × 82.8
무 게	약 0.287KG(포장박스 제외)
설 치	천장 설치 (정선박스와 브라켓으로 벽에 설치 가능)
인 증	KC, CE, FCC
환경 인증	EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC, REACH(EC1907/2006)

사 이 즈

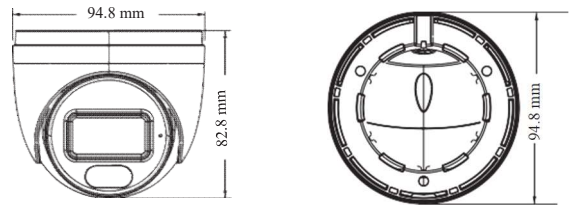

악세사리



적용모델

모델명	TD-9524S3BL(D/PE/AR1)
	TD-9524S3BL(D/ AR1)