


카메라

TD-9421S3BL

2백만화소 IR 볼렛 IP 카메라



- 2백만화소(1920 x 1080) H.265
- 최대 해상도 : 1920 x 1080
- ICR, Day / Night, ROI
- 3D DNR, 디지털 WDR, HLC, BLC, 안개보정
- IR 가시거리 10~20m
- DC 12V/PoE 전원
- IP 67
- 듀얼스트림 지원
- iOS, Android OS 어플지원
- 지능형 분석기능 : 영상가림, 화면전환,
- 라인크로스, 침입감지

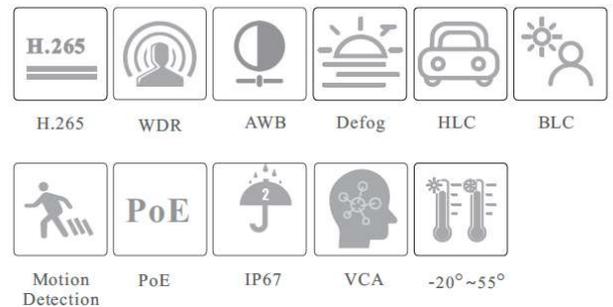

en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay
Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888
Web site: <http://en.tvt.net.cn>

Fax: +86-755-33104777
E-mail: overseas@tvt.net.cn

상세 사양서

사양	모델명	TD-9523E3B		
카메라				
이미지 센서	1 / 2.8" CMOS			
해 상 도	1920 x 1080			
셔터 스피드	1 s ~ 1 / 100000 s			
조리개 타입	고정			
최 저 조 도	0.0126 lux@F1.2,AGC ON; 0 lux with IR 0.0462 lux@F2.2,AGC ON; 0 lux with IR			
렌즈	3.6 mm @F2.2, 수평 FoV: 82.5°; 수직,FoV:44.9°; 대각선,FoV:99.3°			
포커스	고정			
렌즈 마운트	M12			
WDR	디지털 WDR			
BLC	120dB			
HLC	지원			
Defog	지원			
디지털 NR	3D DNR			
마운트 각도	팬: 0°~360°; 틸트:0°~80°; 로테이션: 0°~360°			
이 미 지				
영상 압축	H.265 / H.264			
H.264 표준	Main Profile@Leve4.1 High Tier			
해 상 도	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF			
메인 스트림	60Hz:1080P/720P(1 ~ 30fps); 50Hz:1080P / 720P(1 ~ 25fps)			
서브 스트림	60Hz: D1/CIF(1~30fps); 50Hz: D1/CIF/(1~25fps)			
비트 레이트	64 Kbps ~ 4 Mbps			
비트레이트 타입	VBR / CBR			
오디오 압축	G711A / U			
이미지 설정	ROI, 채도, 밝기, 색상, 대비, WDR, 선명도, 노이즈감소등 (CMS나 웹페이지에서 수정 가능)			
ROI	독립적인 ROI 구역 설정			
인터페이스				
네트워크	RJ45			
영상출력	지원 안함			
오디오	지원 안함			
스토리지	지원 안함			
리셋	지원 안함			
기 능				
원격 모니터링	웹브라우저/TVT NVMS2.0/NVR/모바일앱			
온라인 연결	동시접속자 수 3명;실시간 멀티스트림 지원			
네트워크 프로토콜	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP,SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS			
인터페이스	ONVIF			
스토리지	네트워크 원격 저장			
스마트 알람	움직임 감지			
지능형 분석	구역 침입, 영상 흐림, 화면전환, 라인크로스 감지			
일반 기능	워터마크, IP 주소 필터링, 비디오마스킹, 불법적인 로그인 잠금, heartbeat 케어(주기적인 녹화기 상태 확인 가능)			
PoE	지원, IEEE802.3af			
IR 가시거리	10 ~ 20m			
방수, 방진등급(IP)	IP67			
DORI 측정 거리				
렌즈	감지 (Detect)	관찰 (Observe)	인식 (Recognize)	식별 (Identify)
3.6mm	52.28m	20.91m	10.46m	5.23m

기 타	
전 원	DC12V/PoE
소비 전력	< 5W
작동 환경	- 20 °C ~ 55 °C (-4°F~131°F);습도 : 95%이하
사 이 즈 (mm)	162.1 x 74.8 x 73.8
무 게 (순중량)	약.0.24KG
설 치	천장 설치(정선박스과 브라켓으로 벽에 설치 가능)
인 증	CE, FCC, KC
환경 인증	Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)

사 이 즈

