


카메라

TD-9554S4

5백만화소 IR 아이볼 IP 카메라



- H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG
- 최대 해상도: 5백만화소 (2880 × 1620)
- ICR, day / night
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, 스마트 IR 등.
- ROI 코딩
- IR 가시거리 20~30m
- 내장형 SD card slot, 최대 256GB
- DC12V/PoE
- IP 67 방수방진
- 트리플스트림 지원
- iOS, Android OS 어플지원
- 지능형 분석 기능

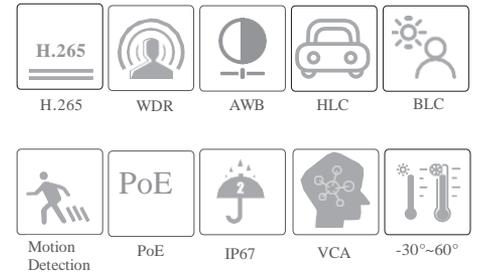

en.tvt.net.cn

더 많은 정보는 위 사이트에서 확인 가능합니다.

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Web site: <http://en.tvt.net.cn>

Fax: +86-755-33104777


E-mail: overseas@tvt.net.cn

상세 사양서

모델명	TD-9554S4			
카 메 라				
이미지 센서	1 / 2.7" CMOS			
해 상 도	2880 × 1620			
셔터 스피드	1/1s ~ 1 / 100000s			
조리개 타입	고정형			
최저 조도	0.007 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR			
렌즈	2.8mm@F1.6, 수평: 110.5°; 수직: 57°; 대각선: 131° 3.6mm@F1.6, 수평: 91.5°; 수직: 49.5°; 대각선: 107°			
포커스	고정			
렌즈 마운트	M12			
Day&Night	ICR			
WDR	120dB			
BLC	지원			
HLC	지원			
디지털 NR	지원			
각도 수정	팬: 0°~360°; 틸트: 0°~75°; 로테이션: 0°~360°			
이 미 지				
영상 압축	메인 스트림: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 서브 스트림: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 서드 스트림: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
H.265 표준	Main Profile@Leve4.1 High Tier			
해상도	5MP (2880 × 1620), 4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, 480 × 240, CIF			
메인 스트림	60Hz : 5MP(1~20fps)/4MP/3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz : 5MP(1~20fps)/4MP/3MP/1080P/720P(1~25fps)			
서브 스트림	60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps)			
서드 스트림	60Hz: D1/480 × 240/CIF (1~30fps); 50Hz: D1/480 × 240/CIF(1~25fps)			
비트레이트	64 Kbps ~ 8 Mbps			
비트레이트 타입	VBR / CBR			
이미지 설정	ROI, 채도, 밝기, 색상, 대비, WDR, 선명도, 미러, 플립, 노이즈감소 등(CMS나 웹페이지에서 수정 가능)			
ROI	독립적인 ROI 구역 설정			
인터페이스				
네트워크	RJ45			
영상 출력	지원 안함			
오 디 오	1CH 오디오 입력; 마이크 내장			
저장 장치	SD 카드 슬롯, 최대 256GB			
리 셋	지원			
기 능				
원격 모니터링	웹브라우저 / TVT NVR/NVMS2.X/모바일 앱			
웹 브라우저	IE (plug-in required)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari			
온라인 연결	동시 접속자 수 10명; 실시간 멀티스트림 지원			
네트워크 프로토콜	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS			
인터페이스	ONVIF			
스토리지	네트워크 원격 저장; 마이크로 SD 카드			
스마트 알람	움직임 감지, SD 카드 가득참, SD 카드 에러			
스마트 이벤트	라인크로스, 침입감지, 영상관련 외 이벤트(화면 변경, 영상 흐림, 색상 변경 감지).			
일반기능	위터마크, IP 주소 필터링, 비디오마스킹, 불법적인 로그인 잠금, heartbeat 케어(주기적인 녹화기 상태 확인 가능)			
PoE	지원			
IR 가시거리	20 ~ 30 m			
방수, 방진등급(IP)	IP67			
DORI 측정 거리				
렌즈	감지(Detect)	관찰(Observe)	인식(Recognize)	식별(Identify)
2.8mm	59.67m	23.87m	11.93m	5.97m
3.6mm	71.10m	28.44m	14.22m	7.11m

기 타	
전 원	DC12V/PoE
소비전력	< 5.5W
작동 환경	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F); 습도: 95 % 이하 (non-condensing)
저장 환경	- 30 °C ~ 65 °C (-22°F~149°F), 습도: 이하 95 % (non-condensing)
사 이 즈 (mm)	Ø 94.6 × 82.8
무 게 (제품)	약 0.46KG
설 치	천장 설치(정션박스와 브라켓으로 벽에 설치 가능)
인 증	CE, FCC, KC
환경 인증	EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)

사 이 즈

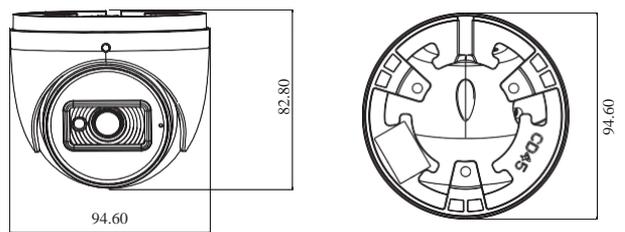

악세사리



적용모델

모델명	TD-9524S4(D/PE/AR2)
	TD-9524S4(D/AR2)