


5MEGA PIXEL / 2D-DNR
5메가픽셀 하이브리드 적외선 돔 카메라

HSDI-524

제품특징

- 1/2.8 인치, 5메가픽셀 SONY 센서
- HD Analog : 5M/4M//2M AHD/TVI/CVI.CVBS(1280H)
- 최저조도 최저조도 0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX with IR
- 주/야간
- NTSC/PAL 선택
- 2D 디지털 노이즈 제거
- D-WDR
- 적외선 LED 24EA
- 3.6mm, 2.8mm 고정 초점 렌즈

제품치수

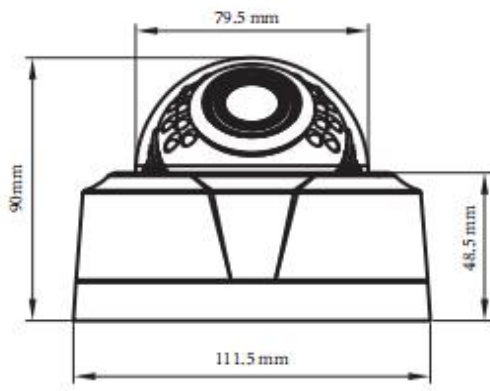

제품사양

HSDI-5254	
이미지센서	1/2.8 인치, 5메가픽셀 SONY 센서
총 화소수	2688(H) X 1944(V)
유효 화소수	2608(H) X 1952(V)
스캐닝방식	순차주사
해상도	5M/4M/2M AHD / TVI / CVI / 1280H(1000TVL) CVBS
최저 조도	0.01Lux@(F1.2,AGC ON), 0LUX with IR
신호대잡음비	More than 50dB
화이트밸런스	ATW / MWB
디지털 노이즈 제거	자동 / 수동(1~16)
주/야간	자동 / 칼라 / 흑백 / EXT
렌즈	3.6mm, 2.8mm 고정 초점 렌즈
밝기	1~20
D-WDR	ON / OFF
MIRROR	DEFAULT / H / V / HV
O.S.D조절	UTC
언어	다국어 지원
전원	DC 12V $\pm$ 10%
사용 습도	Less than 90%
사용 온도	-10°C ~ +50°C
치수	111.5(W) x 90.0(H)mm
무게	Approx. 180g

* 고객의 요청 및 OSD 컨트롤러 옵션에 따라 사양은 통지 없이 수정 또는 변경할 수 있음.