

SKYI-N1104P



제품개요

SKYI-N1104P는 아이디스만의 독보적인 기술인 DirectIP를 기반으로 이루어진 4CH NVR입니다. Full-HD(1920 x 1080) 120ips 녹화 및 감시를 지원합니다. 별도의 네트워크 설정없이 NVR 에서 DirectIP카메라를 연결해서, 감시, 녹화 및 카메라의 모든 설정을 할 수 있습니다.

제품특징


- 4채널 Full-HD, 120장 감시/녹화 지원
- H.265 / H.264 코덱 지원
- 복잡한 네트워크 설정 없이 DirectIP 카메라 등록
- 4 port PoE 지원(IEEE 802.3at Class 4, 30W)
- 최대 6TB HDD 장착

제품사양

Model	SKYI-N1104P
비디오	
비디오 입력	네트워크 4채널
비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA
화면 분할 모드	1분할, 4분할
감시 해상도	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
녹화 속도	20Mbps, 120ips@5MP
녹화 해상도	최대 5MP (IP Camera 사양에 의존)
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트, 긴급녹화
이벤트 녹화	움직임 감지, 트립존, 탭퍼링, 신호없음
압축방식	H.265, H.264
인터페이스	
오디오 입력 / 출력	-
알람 입력 / 출력	-
알람 리셋 입력	-
시리얼 인터페이스	-
USB	USB 2.0 x 2
스토리지	
HDD	SATA x1, (Up to 6TB Capacity, 3.5")
최대 용량	6TB=6TB x 1
네트워크	
클라이언트 연결	1 x 10/100 BASE-T port (Client)
카메라 연결	4 x 10/100 BASE-T port (IP Camera)
카메라 전원공급	PoE (IEEE 802.3at Class 4) Supported 4 Ports, 30W
원격 데이터 백업	IDIS Player, AVI, JPG, BMP
양방향 음성통신	-
호환 프로그램	iNEX, iRAS, IDIS Mobile, IDIS Web
일반	
운영체제	Embedded Linux
외형치수(W x H x D)	205mm x 44.5mm x 216.4mm
중량	1.27 kg (with 1 HDD)
동작 온도 / 습도	0°C to 40°C / 0% ~ 90%
전원	Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 1.2A, Output : 48V, 1.0A)
인증	KC, FCC

외관도

단위:mm

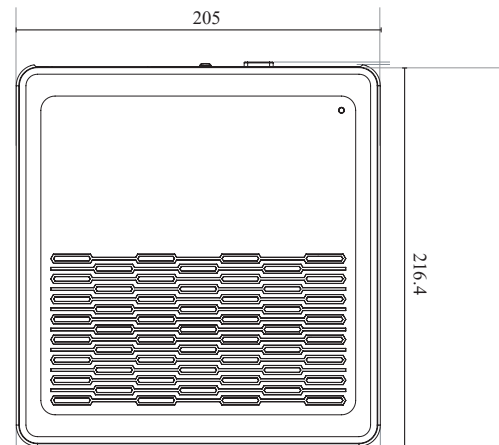

- | | |
|--------------|-------------------|
| ① USB 포트 | ⑥ 비디오 입력 / PoE 포트 |
| ② HDMI 출력 포트 | ⑦ 전원 입력 단자 |
| ③ 공장초기화 버튼 | |
| ④ VGA 출력 포트 | |
| ⑤ 네트워크 포트 | |