

SKYI-N1108P



제품개요

SKYI-N1108P는 아이디스만의 독보적인 기술인 **DirectIP**를 기반으로 이루어진 8CH NVR입니다. Full-HD(1920 x 1080) 240ips 녹화 및 감시를 지원합니다. 별도의 네트워크 설정 없이 NVR에서 **DirectIP**카메라를 연결해서, 감시, 녹화 및 카메라의 모든 설정을 할 수 있습니다.



제품특징

- 8채널 Full-HD, 240 장 감시/녹화 지원
- H.265 / H.264 코덱 지원
- 복잡한 네트워크 설정 없이 DirectIP 카메라 등록
- 8 port PoE 지원(IEEE 802.3at Class 4, 50W)
- 최대 6TB HDD 장착

외관도

제품사양

Model		SKY-N1108P	
비디오			
비디오 입력	네트워크 8채널		
비디오 출력	1 HDMI, 1 VGA		
화면 분할 모드	• • • • • • • • • •		
감시 해상도	1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200		0
녹화 속도	20Mbps, 120ips@5M P		
녹화 해상도	최대 5MP (IP Camera 사양에 의존)		
녹화 모드	연속, 이벤트, 프리이벤트, 긴급녹화		
이벤트 녹화	움직임 감지, 트리존, 탭퍼링, 신호없음		
압축방식	H.265, H.264		
인터페이스			
오디오 입력 / 출력	-		
알람 입력 / 출력	-		
알람 리셋 입력	-		
시리얼 인터페이스	-		
USB	USB 2.0 x 2		
스토리지			
HDD	SATA x1, (Up to 6TB Capacity, 3.5")		
최대 용량	6TB=6TB x 1		
네트워크			
클라이언트 연결	1 x 10/100 B ASE-T port (Client)		
카메라 연결	8 x 10/100 B ASE-T port (IP Camera)		
카메라 전원공급	PoE (IEEE 802.3at Class 4) Supported 8 Ports, 50 W		
원격 데이터 백업	IDIS Player, AVI, JPG, BMP		
양방향 음성통신	-		
호환 프로그램	iNEX, RAS, IDIS Mobile, IDISWeb		
일반			
운영체제	Embedded Linux		
외형치수(W x H x D)	205mm x 44.5mm x 216.4mm		
중량	1.27 kg (with 1 HDD)		
동작 온도 / 습도	0°C to 40°C / 0% ~ 90 %		
전원	NVR Adaptor (Input : 100-240V~, 50/60Hz, 2A, Output : 56V ,		1.28A)
인증	KC, FCC		

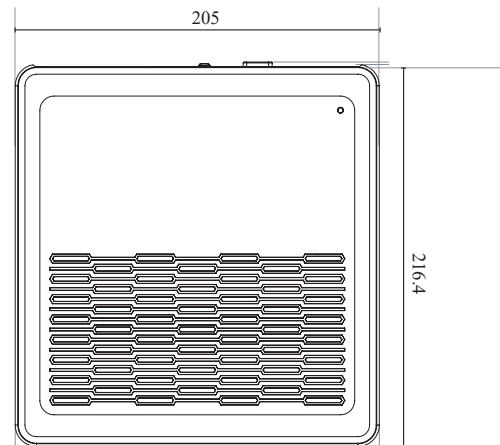

- ① USB 포트
- ② HDMI출력 포트
- ③ 공장초기화 버튼
- ④ VGA 출력 포트
- ⑤ 네트워크 포트
- ⑥ 비디오 입력 / PoE 포트
- ⑦ 전원 입력 단자